DUCASSE INDUSTRIAL

# DN80 OC LT

SISTEMAS CORREDIZOS

CANTIDAD DE PUERTAS


SISTEMA DENTRO DE VANO

SISTEMA FUERA DE VANO
CON CONECTOR MURO

CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

ANCHO DE PUERTA



LUZ RIEL / PUERTA

MATERIAL PUERTA

DN80 OC LT

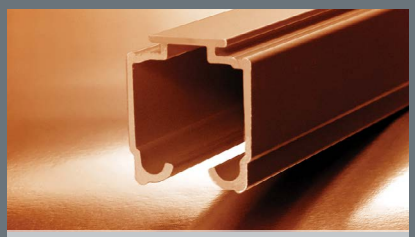
Riel U21 AL

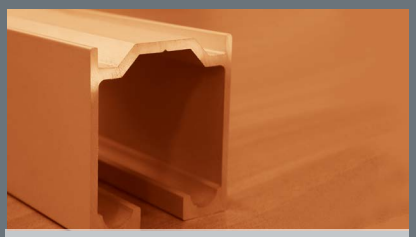
Riel U21 RT

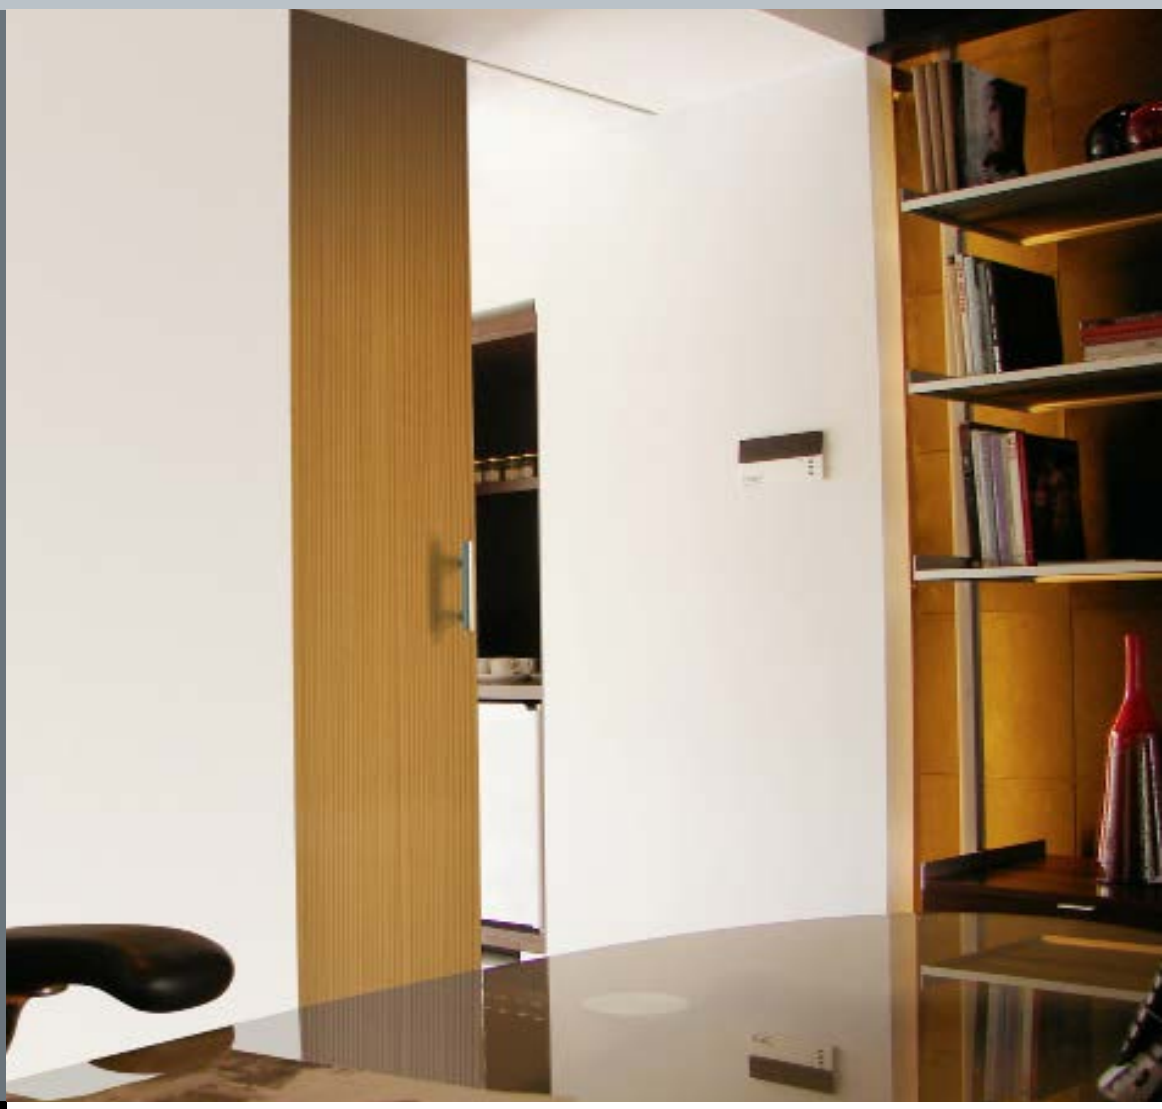

Corredera para puertas de madera con herraje oculto y regulación lateral.

## USOS

| Divisiones de ambientes
| Accesos de salas de reuniones y oficinas

## CUALIDADES

| Montaje lateral en la puerta facilita la regulación del sistema.

| Desplazamiento suave y silencioso.

| Ofrece una mejora estética en la terminación, disminuyendo la luz a un mínimo de 3mm.

| Tapa lateral permite disimular el ranurado de la puerta, lo que otorga una excelente terminación.

# DN80 OC LT



PREMIUM
RODAMIENTO

Gº 1
Gº 6
ANSI - BHMA
UNE - EN

100 HRS
RESISTENCIA CÁMARA NIEBLA SALINA

## Vista Frontal

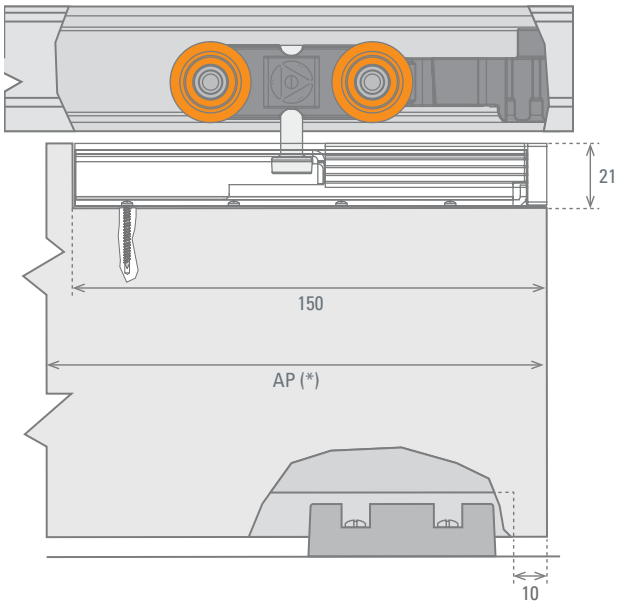


## Vista Lateral

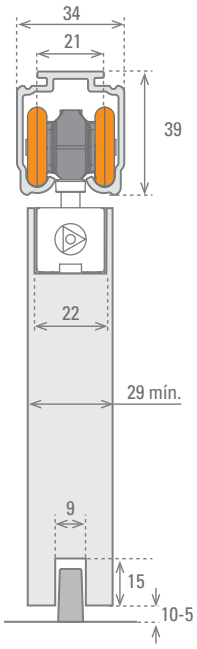


## DN80 OC LT
## | para 1 Hoja |

10100217473
Mínimo de despacho: 10 unidades

| | |
|---|---|
| A | 2 Carros DN80 |
| B | 2 Frenos |
| C | 1 Guía GP-16 |
| D | 2 Armados cajas con tapas |
| E | 2 Pernos + 2 Tuercas carros |
| F | 2 Pernos + 2 Tuercas frenos |
| G | Fijaciones |

**RIEL U21 AL**
2.0 m. 10100626020
3.0 m. 10100626030
6.0 m. 10100626060

**RIEL U21 RT**
2.0 m. 10100626072
3.0 m. 10100626074
6.0 m. 10100626078

### Con Cenefa 66x8

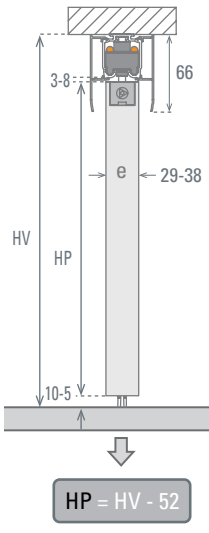


HP = HV - 52

### Con Riel U21 RT

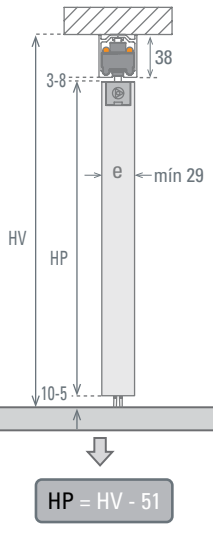


HP = HV - 51

### Conector muro ancho

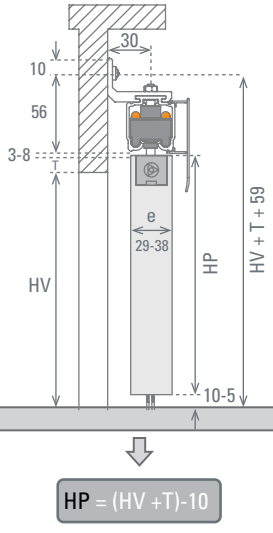


HP = (HV +T)-10

## ACCESORIOS

**Conector muro ancho**
ref. 10100626105

**Cenefa U21 66x8**
2.0 m. 10100627022
3.0 m. 10100627032
6.0 m. 10100627062

**Tapa U21**
ref. 10100910020

**Tapa U21 cenefa 66x8**
ref. 10100910018

(*) Medida variable según tipo de instalación, consulte instructivo de montaje.

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(**) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.